



Definição: Porca sextavada autofreada reutilizável com anel não metálico.


Dimensões: Porca HUP : norma NF EN ISO 7040 (NFE 25409).

Porca baixa HMP: norma NF EN ISO 10511 (NFE 25412).

Rosqueamento: Em conformidade com as normas NF ISO 262 (NFE 03014) e NF ISO 965-2 (NFE 03053).

Características e testes funcionais: NF EN ISO 2320 (NFE 25408),
NFE 25035 et NF EN ISO 3506-2.

Fabrication: M3 a M24. Para as porcas em miniatura < M3, solicitar catálogo específico.

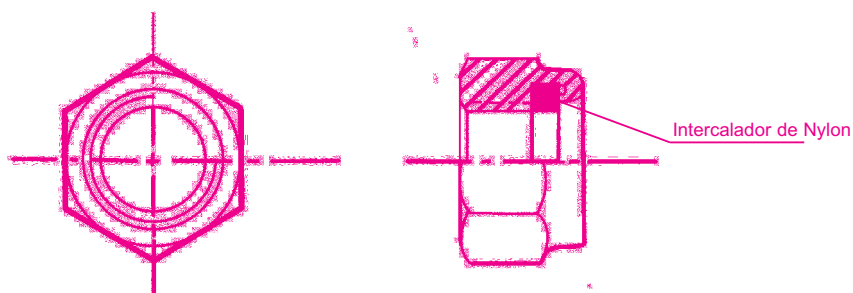

Material	Codificação	Área de utilização
Aço classe 8	QV	
Aço classe 10	QK	
Aço inoxidável A2 70	ZE	-40°C +120°C ⁽¹⁾
Aço inoxidável A4 70	ZK	
Aço inoxidável A4 80	ZH	

⁽¹⁾Valores fornecidos a título indicativo.

Tratamento de superfície

Galvanização NF EN ISO 4042 (NFE 25009) - Branco ZO - Amarelo ZJ - Verde oliva ZV

Fosfatação TO

Anti-engripante conforme a NFE 25035 : STANAL 400 ST

Sherardization SH

Bruto BT

Exemplo de designação

HUP	080125	ZE	BT	00	Codificação Redação
Porca com intercalador de nylon	M 8 x 125	A2 70	bruto	*	

* Dimensão padrão.

Consulte-nos: para outros materiais, outras proteções e outras dimensões.