

Définition : écrou hexagonal tout métal autofreiné réutilisable à deux fentes opposées

Filetage : conforme à la norme ISO 965-2

Caractéristiques et essais fonctionnels : acier ISO 898-2/ISO 2320
acier inoxydable ISO 3506-2/NF E 25-035-2

Fabrication : autres diamètres, matières, pas fin, hauteur spéciale, six pans hors standard sur demande




d nominal	Pas	h	m	s
M 4	0,70	4,50	2,50	7,00
M 5	0,80	4,80	2,60	8,00
M 6	1,00	5,20	2,70	10,00
M 8	1,25	6,00	3,50	13,00
M 10	1,50	7,50	4,50	17,00
M 12	1,75	9,00	5,50	19,00
M 14	2,00	11,00	7,00	22,00
M 16	2,00	12,00	8,00	24,00
M 18	2,50	14,00	9,50	27,00
M 20	2,50	15,00	10,50	30,00
M 22*	2,50	17,00	12,00	34,00*
M 24	3,00	19,00	13,00	36,00
M 27	3,00	20,00	14,00	41,00
M 30	3,50	21,50	15,00	46,00
M 33	3,50	23,00	16,50	50,00
M 36	4,00	25,00	18,00	55,00
M 39	4,00	26,00	19,00	60,00
M 42	4,50	30,00	22,00	65,00
M 45	4,50	32,00	24,00	70,00

*Dimensions du 6 pans hors norme

Matière	Codification	Domaine d'utilisation
Acier Classe 04 (Classe 8)	QN	Brut -50° C +300° C ⁽¹⁾
Acier Classe 05 (Classe 10)	QS	
Acier inoxydable A2-035 (A2-70)	ZEB	Atmosphère corrosive -200° C +400° C ⁽¹⁾
Acier inoxydable A4-035 (A4-70)	ZKB	
Acier inoxydable A4-040 (A4-80)	ZHB	

⁽¹⁾ Valeurs données à titre indicatif

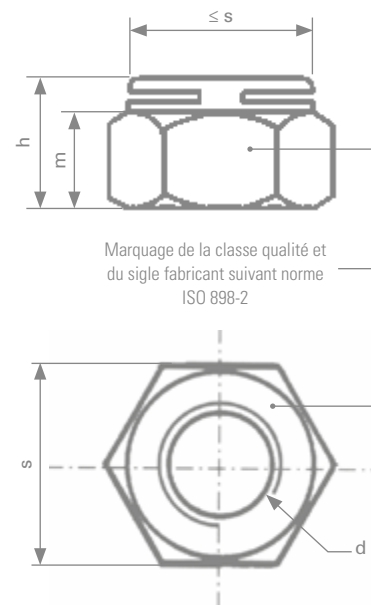

Traitement de surface (conforme ROHS)

Zingage (acier)	Jaune	ZJ		ISO 4042
	Blanc finition LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Blanc finition LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Zinc lamellaire (acier)			Sur demande	
Antigrippant (acier inoxydable)	STANAL™ 400	ST		
	Sherardisation	SH	NF EN 13811	
Brut		BT		

Exemple de codification

	Forme	Diamètre x pas	Classe	Protection	
Codification	THM	100150	ZH	ST	00
Libellé	THM	M10 x 1,50	A4 80	STANAL™ 400	*

*Dimension standard