

Definição: porca sextavada autotravante reutilizável com duas fendas sobrepostas e arruela móvel

Rosca: séries UNC/UNF ASME B1.1 e BS 84 - BSF/BSW sob pedido

Propriedades e testes de desempenho: aço ASME B18.16.6 BS 4929-2


Capacidade de produção: outros diâmetros, rosca fina, alturas especiais, chaves especiais e fora de normas

d nominal	d/mm	Passo UNC	Passo UNF	s	h	m	d ₂ *	s ₁	Códigos
N°10	4,826	24	32	9,00	8,00	3,00	14,00	1,30	I
1/4	6,350	20	28	11,00	9,50	4,00	18,00	1,40	K
5/16	7,938	18	24	13,00	10,80	4,80	22,00	1,60	L
3/8	9,525	16	24	14,00	10,80	4,80	22,00	1,60	M
7/16	11,113	14	20	17,00	13,50	6,00	27,00	1,80	N
1/2	12,700	13	20	18,00	15,80	7,20	30,00	2,40	O
5/8	15,875	11	18	24,00	21,00	9,50	40,00	3,20	Q
3/4	19,050	10	16	28,00	25,00	12,00	40,00	3,20	R
7/8	22,225	8	12	38,00	28,70	13,5	50,00	4	T
1"	25,400	9	14	31,80	26,00	12,5	50,00	3	S

*Diferente tipo e diâmetro de anilhas podem ser fornecidos a pedido

Classe de resistência	Classificação	Range de aplicação
Grau 5/Grau B (classe 8)	QV	Sem revestimento -50° C +300° C ⁽¹⁾
Grau 8/Grau C (classe 10)	QK	
Aço inox A2-70	ZE	Atmosfera corrosiva -200° C +400° C ⁽¹⁾
Aço inox A4-80	ZH	

⁽¹⁾ Os valores fornecidos são apenas uma indicação

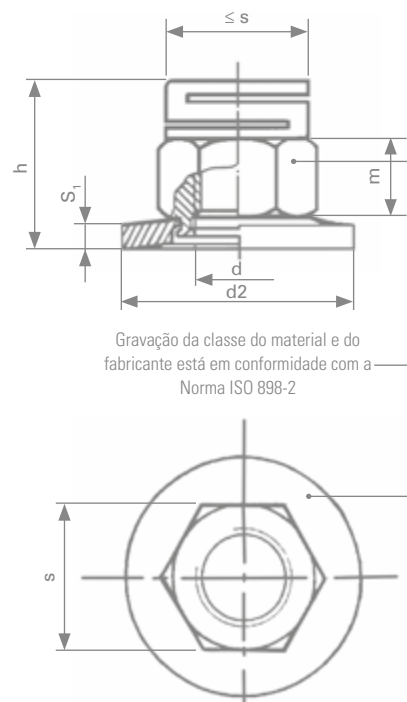

Tratamento de superfície (conforme requisitos rohs)				
Revestimento eletrolítico (aço)	Amarelo	ZJ		ISO 4042
	Acabamento branco LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Acabamento branco LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Revestimento orgânico metálico flocos de zinco (aço)			Sob pedido	
Anti-engripante (aço inoxidável)	STANAL™400	ST		
	Sherardização	SH	NF EN 13811	
Sem revestimento		BT		

Podemos fornecer as porcas segundo a ASME B1.1 e B1.15

Exemplo de descrição

	Tipo	Dia. x passo	Classe	Tratamento superficial	
Classificação	ERM	N00UNF	QV	ZF	51
Descrição	ERM	ø3/8UNC	8	Zinco LANTHANE® Top coat	CS22

*Tamanho padrão