

Definizione: dado esagonale autobloccante con inserto di nylon in conformità SNCF ST 001-02 PFn1

Filettatura: in conformità con la norma ISO 965-2


Caratteristiche e prove funzionali: acciaio ISO 898-2/ISO 2320
acciaio inox ISO 3506-2/NF E 25-035-2

Produzione: altri diametri, materiali, passo fine, altezze speciali, esagonali non standard su richiesta


d	Passo	h - min.	h - max.	m - min.	s	FPn1
M 3	0,50	4,02	4,50	2,15	5,50	X
M 4	0,70	5,52	6,00	2,90	7,00	X
M 5	0,80	6,22	6,80	4,40	8,00	X
M 6	1,00	7,42	8,00	4,90	10,00	X
M 8	1,25	8,92	9,50	6,44	13,00	X
M 10	1,50	11,20	11,90	8,04	16,00	X
M 12	1,75	14,20	14,90	10,37	18,00	X
M 14	2,00	15,90	17,00	12,10	21,00	X
M 16	2,00	17,80	19,10	14,10	24,00	X
M 18	2,50	21,00	22,30	15,10	27,00	X
M 20	2,50	20,70	22,80	16,90	30,00	X
M 22	2,50	24,90	26,00	18,10	34,00	X
M 24	3,00	25,00	27,10	20,20	36,00	X
M 27	3,00	30,40	32,50	22,50	41,00	X
M 30	3,50	30,10	32,60	24,30	46,00	X
M 33	3,50	35,90	38,40	27,40	50,00	X
M 36	4,00	36,40	38,90	29,40	55,00	X
M 39	4,00	42,20	44,70	31,80	60,00	X
M 42	4,50	44,80	47,50	32,40	65,00	X

Materiale	Codice	Campo di utilizzazione	
Acciaio Classe 8	QV	Inserto di plastica standard	Inserto speciale marrone ⁽²⁾
Acciaio Classe 10	QK		
Acciaio inox A2-70	ZE	-40° C +120° C ⁽¹⁾	-40° C +230° C ⁽¹⁾
Acciaio inox A4-70	ZK		
Acciaio inox A4-80	ZH		

⁽¹⁾ Indicativo ⁽²⁾ Designazione B06

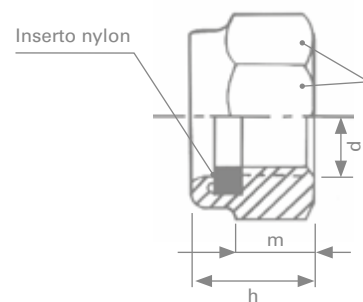

Marcatura della classe di qualità e delle iniziali del fabbricante secondo norma ISO 898-2

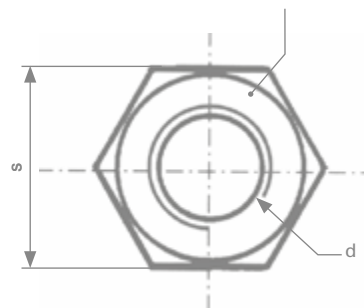

Trattamento superficiale (in conformità ROHS)

Zincatura (acciaio)	Giallo	ZJ		ISO 4042
	Bianco finitura LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Bianco finitura LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Zinco lamellare (acciaio)			Su richiesta	
Antigrippante (inox)	STANAL™400	ST		
	Sherardisation	SH	NF EN 13811	
Grezzo		BT		

Esempio di designazione

	Forma	Diametro E passo	Classe	Protezione	
Codice	HUP	100150	ZH	ST	00
Formulazione	HUP	M10 x 1,50	A4 80	STANAL™400	*

*Dimensione standard