

HHS HUS HMS

DADO HFR

STARNUTS

Definizione: dado esagonale tutto metallo autobloccante con impronta nella parte superiore del dado
(Impronta in conformità con la norma NF EN ISO 7719/NFE 25401)

Filettatura: in conformità con la norma ISO 965-2

Caratteristiche e prove funzionali: acciaio ISO 898-2/ISO 2320
acciaio inox ISO 3506-2/NF E 25-035-2

Dimensions: tutte le forme consentite Hh H Hm: ISO 4033 simbolo Hh (alto)
ISO 4032 symbole H (comuni)
ISO 4035 symbole Hm (basso)


Produzione: altri diametri, materiali, passo fine, altezze speciali, esagonali non standard
su richiesta



d	Passo	s	h HMS		h HUS		h HHS	
			min.	max.	min.	max.	min.	max.
M 3	0,50	5,50	1,55	1,80	2,15	2,40	-	-
M 4	0,70	7,00	1,95	2,20	2,90	3,20	-	-
M 5	0,80	8,00	2,45	2,70	4,40	4,70	4,80	5,10
M 6	1,00	10,00	2,90	3,20	4,90	5,20	5,40	5,70
M 8	1,25	13,00	3,70	4,00	6,44	6,80	7,14	7,50
M 10	1,50	16,00	4,70	5,00	8,04	8,40	8,94	9,30
M 12	1,75	18,00	5,70	6,00	10,37	10,80	11,57	12,00
M 14	2,00	21,00	6,45	7,00	12,10	12,80	13,40	14,10
M 16	2,00	24,00	7,42	8,00	14,10	14,80	15,70	16,40
M 18	2,50	27,00	8,42	9,00	15,10	15,80	16,90	17,60
M 20	2,50	30,00	9,10	10,00	16,90	18,00	19,00	20,30
M 22	2,50	34,00	9,90	11,00	18,10	19,40	20,50	21,80
M 24	3,00	36,00	10,90	12,00	20,20	21,50	22,60	23,90
M 27	3,00	41,00	12,40	13,50	22,50	23,80	25,40	26,70
M 30	3,50	46,00	13,90	15,00	24,30	25,60	27,30	28,60
M 33	3,50	50,00	15,40	16,50	27,40	28,70	30,90	32,50
M 36	4,00	55,00	16,90	18,00	29,40	31,00	33,10	34,70

Materiale	Codice	Campo di utilizzazione
HMS Acciaio Classe 04 (classe 8)	QN	Grezzo -50° C +300° C ⁽¹⁾
HMS Acciaio Classe 05 (classe 10)	QS	
HUS/HHS Acciaio Classe 8	QV	
HUS/HHS Acciaio Classe 10	QK	
HMS Acciaio inox A2-035	ZEB	Atmosfera corrosiva -200° C +400° C ⁽¹⁾
HMS Acciaio inox A4-040	ZHB	
HUS/HHS Acciaio inox A2-70	ZE	
HUS/HHS Acciaio inox A4-80	ZH	

⁽¹⁾ Indicativo

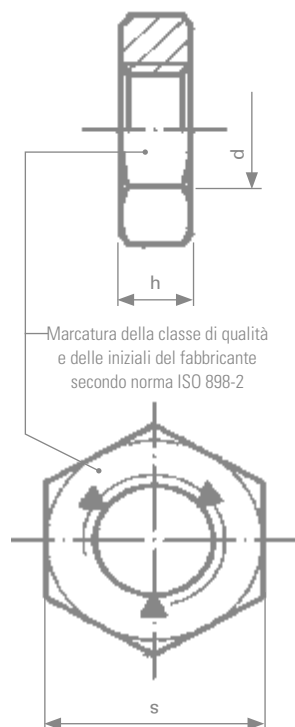

Trattamento superficiale (in conformità ROHS)

Zincatura (acciaio)	Giallo	ZJ		ISO 4042
	Bianco finitura LANTHANE [®]	ZL		ISO 4042
	Bianco finitura LANTHANE [®] + Top coat	ZF		ISO 4042
Zinco lamellare (acciaio)			Su richiesta	
Antigrippante (inox)	STANAL [™] 400	ST		
	Sherardisation	SH	NF EN 13811	
Grezzo		BT		

Esempio di designazione

	Forma	Diametro E passo	Classe	Protezione	
Codice	HUS	100150	QV	ZL	00
Formulazione	HUS	M10 x 1,50	8	LANTHANE [®] bianco	*

*Dimensione standard