

ERM

DADO A COLLETO CON FLANGIA MOBILE

METRICA

Definizione: Dado esagonale autobloccante riutilizzabile a due intagli sovrapposti e rondella mobile in conformità SNCF ST 001-02 FPN15

Filettatura: in conformità con la norma ISO 965-2

Caratteristiche e prove funzionali: acciaio ISO 898-2/ISO 2320
acciaio inox ISO 3506-2/NF E 25-035-2

Produzione: altri diametri, materiali, passo fine, altezze speciali, esagonali non standard su richiesta




d	Passo	s	h	m	d ₂ *	s ₁	FPN15
M 4	0,70	7,00	7,30	2,70	12,00	1,10	
M 5	0,80	8,00	8,50	3,20	14,00	1,30	
M 6	1,00	10,00	10,10	4,60	18,00	1,40	X
M 8	1,25	13,00	11,80	4,90	22,00	1,60	X
M 10	1,50	16,00	14,80	6,30	22,00	1,80	X
M 10	1,50	16,00	14,80	6,30	27,00	1,80	X
M 12	1,75	18,00	16,50	7,40	27,00	1,80	X
M 14	2,00	21,00	19,30	8,60	30,00	2,40	X
M 16	2,00	24,00	22,10	9,70	40,00	3,20	
M 18	2,50	27,00	24,10	11,20	40,00	3,20	
M 20	2,50	30,00	26,20	12,20	40,00	3,20	
M 22	2,50	32,00	26,90	12,70	50,00	3,50	
M 24	3,00	36,00	29,00	15,10	55,00	4,00	

*Indicativo per le dimensioni, per altre rondelle con altri diametri su richiesta

Materiale	Codice	Campo di utilizzazione
Acciaio Classe 8	QV	Grezzo -50° C +300° C ⁽¹⁾
Acciaio Classe 10	QK	
Acciaio inox A2-70	ZE	Atmosfera corrosiva -200° C +400° C ⁽¹⁾
Acciaio inox A4-80	ZH	

Altri : Ottone - Bronzo- Lega leggera - Titanio...

⁽¹⁾ Indicativo

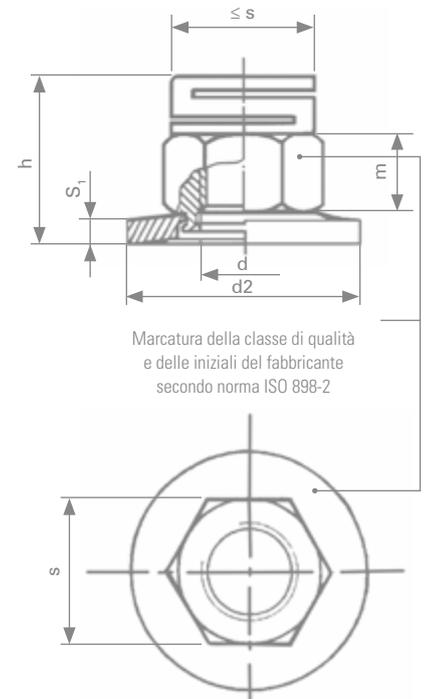

Trattamento superficiale (in conformità ROHS)

Zincatura (acciaio)	Giallo	ZJ		ISO 4042
	Bianco finitura LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Bianco finitura LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Zinco lamellare (acciaio)			Su richiesta	
Antigrippante (inox)	STANAL™400	ST		
	Sherardisation	SH	NF EN 13811	
Grezzo		BT		

Esempio di designazione

	Forma	Diametro E passo	Classe	Protezione	
Codice	ERM	100150	ZH	ST	0,1
Formulazione	ERM	M10 x 1,50	A4 80	STANAL™400	CL22

*Dimensione standard