


Filetage : conforme aux normes ISO 262/ISO 965-2

Caractéristiques et essais fonctionnels : ISO 2320

Matière : alliage d'aluminium

Traitement de surface : tous traitements (conforme ROHS)

Domaine d'application : nous contacter

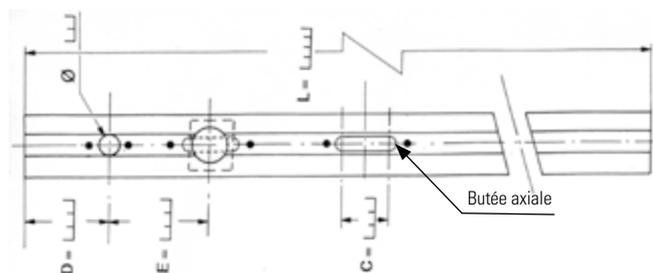

	<p>Ref. 101000</p> <p>Matière : 6060 (AGS) T5</p>	M3 à M5	M3 à M5 déflexions	M3 à M5	M3 à M6
	<p>Ref. 403010</p> <p>Matière : 1050A (A5)</p>	M3 à M8	M3 à M8 déflexions	M3 à M8	M3 à M8
	<p>Ref. 403048</p> <p>Matière : 1050A (A5)</p>	M6 à M10	M6 à M10 déflexions	M6 à M10	M6 à M12
	<p>Ref. 501000</p> <p>Matière : 6060 (AGS) T5</p>	M6 à M10	M6 à M10 déflexions	M6 à M10	M6 à M12



Souplesse d'utilisation :

- De 25 mm à 6 m de long
- Nombre d'écrous ou de vis par glissière illimité
- Choix du diamètre et de la matière des écrous et des vis
- Choix du type d'écrous ou de vis (mixage possible)
- Equidistance entre les produits
- Aménagement technique interne (trou oblong, lumière, montage de ressort, perçage pour rivet)
- Les glissières peuvent être livrées cintrées ou pliées.

Pour les applications personnalisées et les inserts, n'hésitez pas à **nous consulter**