

Définition : écrou hexagonal tout métal autofreiné à une fente

Filetage : conforme à la norme ISO 965-2

Caractéristiques et essais fonctionnels : acier ISO 898-2/ISO 2320
acier inoxydable ISO 3506-2/NF E 25-035-2

Fabrication : autres diamètres, matières, pas fin, hauteur spéciale, six pans hors standard sur demande


d	Pas	h - min.	h - max.	s
M 5	0,80	3,70	4,70	8,00
M 6	1,00	4,70	5,20	10,00
M 8	1,25	6,14	6,80	13,00
M 10	1,50	7,64	8,40	16,00
M 12	1,75	9,50	10,80	18,00
M 14	2,00	10,30	12,80	21,00
M 16	2,00	12,30	14,80	24,00
M 18	2,50	14,20	15,80	27,00
M 20	2,50	14,90	18,00	30,00
M 22*	2,50	16,90	19,40	34,00*
M 24	3,00	17,70	21,50	36,00
M 27	3,00	20,70	23,80	41,00
M 30	3,50	22,70	25,60	46,00
M 33	3,50	24,70	28,70	50,00
M 36	4,00	27,40	31,00	55,00
M 39	4,00	29,40	33,40	60,00
M 42*	4,50	32,40	34,00	65,00
M 45*	4,50	34,40	36,30	70,00
M 48*	5,00	36,40	38,70	75,00

*Dimensions du 6 pans hors norme

*Hors norme accord entre client et fournisseur


Matière	Codification	Domaine d'utilisation
Acier Classe 04 (Classe 8)	QN	Brut -50° C +300° C ⁽¹⁾
Acier Classe 05 (Classe 10)	QS	
Acier inoxydable A2-035 (A2-70)	ZEB	Atmosphère corrosive -200° C +400° C ⁽¹⁾
Acier inoxydable A4-035 (A4-70)	ZKB	
Acier inoxydable A4-040 (A4-80)	ZHB	

⁽¹⁾ Valeurs données à titre indicatif



Marquage de la classe qualité et du sigle fabricant suivant norme ISO 898-2

△ Sens de montage

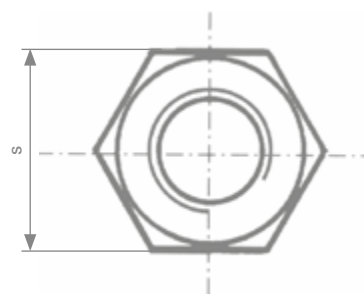

Traitement de surface (conforme ROHS)

Zingage (acier)	Jaune	ZJ		ISO 4042
	Blanc finition LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Blanc finition LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Zinc lamellaire (acier)			Sur demande	
Antigrippant (acier inoxydable)	STANAL™ 400	ST		
	Sherardisation	SH	NF EN 13811	
Brut		BT		

Exemple de codification

	Forme	Diamètre x pas	Classe	Protection	
Codification	HCB	100150	ZH	ST	00
Libellé	HCB	M10 x 1,50	A4 80	STANAL™ 400	*

*Dimension standard