

Bezeichnung: Wiederverwendbare, Selbstsichernde Ganzmetall geschlitzte Sechskantmutter

Gewinde: Entsprechend der Norm ISO 965-2

Eigenschaften und Funktionsprüfung: Stahl ISO 898-2/ISO 2320

Rostfreier Stahl ISO 3506-2/NF E 25-035-2


Fertigung: Weitere Durchmesser, Werkstoff, Feingewinde, besondere Höhe, außer Standard Sechskant, auf Wunsch

d nominal	Steigung	h	m	s
M 4	0,70	5,50	3,50	7,00
M 5	0,80	6,50	4,30	8,00
M 6	1,00	7,50	5,00	10,00
M 8	1,25	8,50	6,00	13,00
M 10	1,50	11,00	8,00	17,00
M 12	1,75	13,00	9,50	19,00
M 14	2,00	15,00	11,00	22,00
M 16	2,00	17,00	13,00	24,00
M 18	2,50	20,00	15,50	27,00
M 20	2,50	22,00	17,50	30,00
M 22*	2,50	23,00	18,00	34,00*
M 24	3,00	25,00	19,00	36,00
M 27	3,00	27,00	21,00	41,00
M 30	3,50	30,00	23,50	46,00
M 33	3,50	33,00	26,50	50,00
M 36	4,00	36,00	29,00	55,00
M 39	4,00	38,00	31,00	60,00
M 42	4,50	42,00	34,00	65,00
M 45	4,50	45,00	37,00	70,00

*Abmessung des Sechskants außer Standard

Werkstoff	Kodifizierung	Anwendungsbereich
Stahl Klasse 8	QV	Unbehandelt -50° C +300° C ⁽¹⁾
Stahl Klasse 10	QK	
Stahl Klasse 12	QL	
Rostfreier Stahl A2-70	ZE	Korrosive Umgebung -200° C +400° C ⁽¹⁾
Rostfreier Stahl A4-70	ZK	
Rostfreier Stahl A4-80	ZH	

⁽¹⁾ Die angegebenen Werte sind zur Information

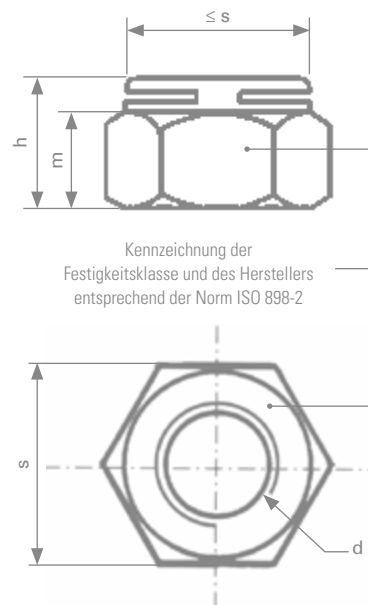

Oberflächenbehandlung (gemäß ROHS)

Verzinkung (Stahl)	Gelb	ZJ		ISO 4042
	Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Weiß Fertigbearbeitung LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Zink lamellar (Stahl)			Auf Anfrage	
Fressenverhütend (Rostfreier Stahl)	STANAL™ 400	ST		
	Sherardisieren	SH	NF EN 13811	
Unbehandelt		BT		

Bezeichnungsbeispiel

	Form	Ø x Steigung	Klasse	Schutz	
Kode	THU	100150	ZH	ST	00
Erklärung	THU	M10 x 1,50	A4 80	STANAL™ 400	*

*Standardmaß