

Definição: porca rebiteável fendada autotravante totalmente metálica

Rosca: norma ISO 965-2

Propriedades e testes de desempenho: aço ISO 898-2/ISO 2320
aço inoxidável ISO 3506-2/NF E 25-035-2

Capacidade de produção: outros diâmetros, rosca fina, alturas especiais, chaves especiais e fora de normas

d	s	J 0 + 0,05	B	C	Espessura da chapa	Ø Furo
M 4	8,00	6,74	5,30	1,60	1,50	6,55
				2,20	2,00	até 6,65
				2,60	2,50	
M 5	10,00	8,00	6,30	2,00	1,80	7,8 à 7,9
M 6	11,00	8,90	7,00	2,20	2,00	8,70
				2,60	2,50	até 8,80
				3,40	3,00	
M 8	14,00	10,50	9,80	2,60	2,50	10,30
				3,40	3,00	até 10,40
				4,20	4,00	
				6,20	5,80	
M 10	18,00	15,00	12,00	3,00	2,80	14,80 até 14,90
				6,00	5,80	
M 12	21,00	18,00	14,00	3,00	2,80	17,8
				4,00	3,80	até 17,9
				6,00	5,80	
M 16	27,00	24,20	17,00	3,00	2,80	24,00 até 24,10
				5,50	5,30	
M 20	32,00	28,20	21,00	3,00	2,80	28,00 até 28,10
				5,50	5,30	


Tamanhos: as espessuras de chapas são exemplos, por favor contacte-nos para outras espessuras

Classe de resistência	Classificação	Range de aplicação
Aço classe 8	QV	Sem revestimento -50° C +300° C ⁽¹⁾
Aço inox A4-80	ZH	Atmosfera corrosiva -200° C +400° C ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Os valores fornecidos são apenas uma indicação

Tratamento de superfície (conforme requisitos rohs)


Revestimento eletrolítico (aço)	Amarelo	ZJ		ISO 4042
	Acabamento branco LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Acabamento branco LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Revestimento orgânico metálico flocos de zinco (aço)			Sob pedido	
Anti-engripante (aço inoxidável)	STANAL™400	ST		
	Sherardização	SH	NF EN 13811	
Sem revestimento		BT		

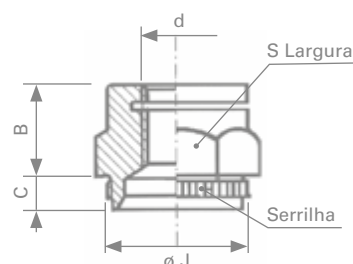

Instrução de montagem



Porca ESF rebiteável

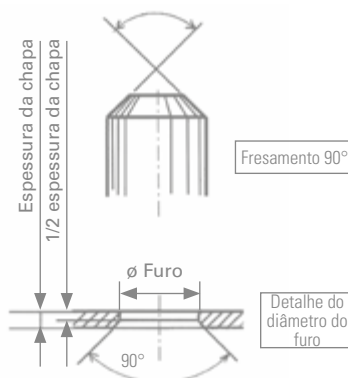

Exemplo de descrição

	Tipo	Dia. x passo	Classe	Tratamento superficial	
Classificação	ESF	060100	QV	ZF	26
Descrição	ESF	M6 x 1,00	8	Branco LANTHANE® Top coat	2,6*

*Tamanho padrão