

Definição: porca sextavada autotravante com duas fendas, totalmente metálica e reutilizável

Rosca: norma ISO 965-2

Propriedades e testes de desempenho: aço ISO 898-2/ISO 2320

aço inoxidável ISO 3506-2/NF E 25-035-2


Capacidade de produção: outros diâmetros, rosca fina, alturas especiais, chaves especiais e fora de normas

d nominal	Passo	h	m	s
M 4	0,70	4,50	2,50	7,00
M 5	0,80	4,80	2,60	8,00
M 6	1,00	5,20	2,70	10,00
M 8	1,25	6,00	3,50	13,00
M 10	1,50	7,50	4,50	17,00
M 12	1,75	9,00	5,50	19,00
M 14	2,00	11,00	7,00	22,00
M 16	2,00	12,00	8,00	24,00
M 18	2,50	14,00	9,50	27,00
M 20	2,50	15,00	10,50	30,00
M 22*	2,50	17,00	12,00	34,00*
M 24	3,00	19,00	13,00	36,00
M 27	3,00	20,00	14,00	41,00
M 30	3,50	21,50	15,00	46,00
M 33	3,50	23,00	16,50	50,00
M 36	4,00	25,00	18,00	55,00
M 39	4,00	26,00	19,00	60,00
M 42	4,50	30,00	22,00	65,00
M 45	4,50	32,00	24,00	70,00

*Dimensões das seis faces laterais fora da norma

Classe de resistência	Classificação	Range de aplicação
Aço classe 04 (classe 8)	QN	Sem revestimento -50° C +300° C ⁽¹⁾
Aço classe 05 (classe 10)	QS	
Aço inox A2-035 (A2-70)	ZEB	Atmosfera corrosiva -200° C +400° C ⁽¹⁾
Aço inox A4-035 (A4-70)	ZKB	
Aço inox A4-040 (A4-80)	ZHB	

⁽¹⁾ Os valores fornecidos são apenas uma indicação

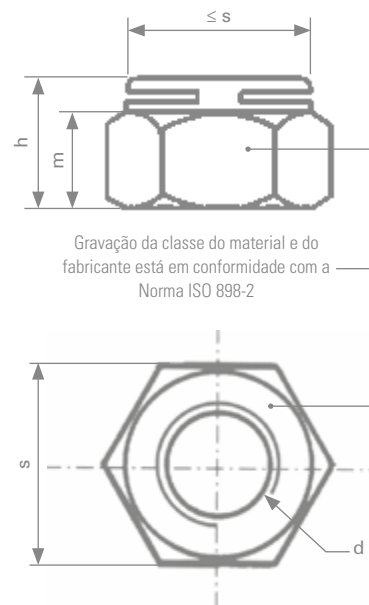

Tratamento de superfície (conforme requisitos rohs)

Revestimento eletrolítico (aço)	Amarelo	ZJ		ISO 4042
	Acabamento branco LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Acabamento branco LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Revestimento orgânico metálico flocos de zinco (aço)			Sob pedido	
Anti-engripante (aço inoxidável)	STANAL™400	ST		
	Sherardização	SH	NF EN 13811	
Sem revestimento		BT		

Exemplo de descrição

	Tipo	Dia. x passo	Classe	Tratamento superficial	
Classificação	THM	100150	ZH	ST	00
Descrição	THM	M10 x 1,50	A4 80	STANAL™400	*

*Tamanho padrão