

Definição: porca sextavada autotravante com uma fenda, totalmente metálica e reutilizável

Rosca: norma ISO 965-2

Propriedades e testes de desempenho: aço ISO 898-2/ISO 2320
aço inoxidável ISO 3506-2/NF E 25-035-2

Capacidade de produção: outros diâmetros, rosca fina, alturas especiais, chaves especiais e fora de normas


d	Passo	h - min.	h - max.	s
M 5	0,80	3,70	4,70	8,00
M 6	1,00	4,70	5,20	10,00
M 8	1,25	6,14	6,80	13,00
M 10	1,50	7,64	8,40	16,00
M 12	1,75	9,50	10,80	18,00
M 14	2,00	10,30	12,80	21,00
M 16	2,00	12,30	14,80	24,00
M 18	2,50	14,20	15,80	27,00
M 20	2,50	14,90	18,00	30,00
M 22*	2,50	16,90	19,40	34,00*
M 24	3,00	17,70	21,50	36,00
M 27	3,00	20,70	23,80	41,00
M 30	3,50	22,70	25,60	46,00
M 33	3,50	24,70	28,70	50,00
M 36	4,00	27,40	31,00	55,00
M 39	4,00	29,40	33,40	60,00
M 42*	4,50	32,40	34,00	65,00
M 45*	4,50	34,40	36,30	70,00
M 48*	5,00	36,40	38,70	75,00

*Dimensões das seis faces laterais fora da norma

* Fora da norma, acordo entre cliente e fornecedor


Classe de resistência	Classificação	Range de aplicação
Aço classe 04 (classe 8)	QN	Sem revestimento -50° C +300° C ⁽¹⁾
Aço classe 05 (classe 10)	QS	
Aço inox A2-035 (A2-70)	ZEB	Atmosfera corrosiva -200° C +400° C ⁽¹⁾
Aço inox A4-035 (A4-70)	ZKB	
Aço inox A4-040 (A4-80)	ZHB	

⁽¹⁾ Os valores fornecidos são apenas uma indicação



Gravação da classe do material e do fabricante está em conformidade com a Norma ISO 898-2

△ Sentido de montagem

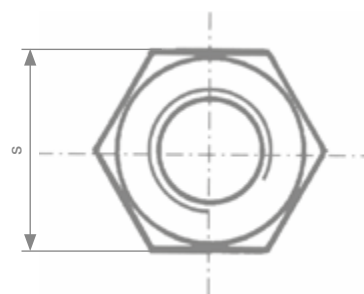

Tratamento de superfície (conforme requisitos rohs)

Revestimento eletrolítico (aço)	Amarelo	ZJ		ISO 4042
	Acabamento branco LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Acabamento branco LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Revestimento orgânico metálico flocos de zinco (aço)			Sob pedido	
Anti-engripante (aço inoxidável)	STANAL™400	ST		
	Sherardização	SH	NF EN 13811	
Sem revestimento		BT		

Exemplo de descrição

	Tipo	Dia. x passo	Classe	Tratamento superficial	
Classificação	HC	100150	ZH	ST	00
Descrição	HC	M10 x 1,50	A4 80	STANAL™400	*

*Tamanho padrão