

**Definizione:** dado esagonale autobloccante a colletto mobile con inserto di nylon


**Filettatura:** in conformità con la norma ISO 965-2

**Caratteristiche e prove funzionali:** acciaio ISO 898-2/ISO 2320  
acciaio inox ISO 3506-2/NF E 25-035-2


**Produzione:** altri diametri, materiali, passo fine, altezze speciali, esagonali non standard su richiesta

d	Passo	s	h	m	d <sub>2</sub> *	s <sub>1</sub>
M 4	0,70	7,00	7,70	3,30	12,00	1,10
M 5	0,80	8,00	8,70	4,50	14,00	1,30
M 6	1,00	10,00	10,10	5,60	18,00	1,40
M 8	1,25	13,00	12,00	7,30	22,00	1,60
M 10	1,50	16,00	14,80	8,40	27,00	1,80
M 12	1,75	18,00	18,40	11,40	27,00**	1,80
M 12	1,75	18,00	18,40	11,40	30,00**	1,80
M 14	2,00	21,00	20,50	13,30	32,00	2,40
M 16	2,00	24,00	23,70	14,20	40,00	3,20

Dimensioni: \*Solo indicativamente, il tipo e il diametro delle rondelle possono essere forniti su richiesta  
\*\*Inox diametro 27, acciaio diametro 30

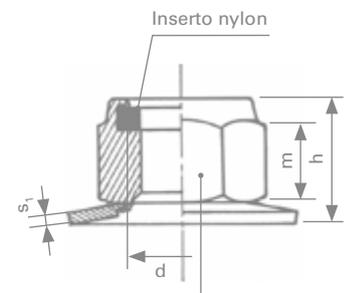

Marcatura della classe di qualità e delle iniziali del fabbricante secondo norma ISO 898-2



Materiale	Codice	Campo di utilizzazione
Acciaio Classe 8	QV	Grezzo -40° C +120° C <sup>(1)</sup>
Acciaio Classe 10	QK	
Acciaio inox A2-70	ZE	
Acciaio inox A4-80	ZH	

<sup>(1)</sup> Indicativo

**Treatmento superficiale (in conformità ROHS)**

Zincatura (acciaio)	Giallo	ZJ	ISO 4042
	Bianco finitura LANTHANE®	ZL	ISO 4042
	Bianco finitura LANTHANE® + Top coat	ZF	ISO 4042
Zinco lamellare (acciaio)			Su richiesta
Antigrippante (inox)	STANAL™400	ST	
	Sherardisation	SH	NF EN 13811
Grezzo		BT	

**Esempio di designazione**

	Forma	Diametro E passo	Classe	Protezione	
Codice	EUM	100150	ZH	ST	02
Formulazione	EUM	M10 x 1,50	A4 80	STANAL™400	CL27

\*Dimensione standard