

Definizione: dado esagonale tutto metallo autobloccante ad un intaglio

Filettatura: in conformità con la norma ISO 965-2

Caratteristiche e prove funzionali: acciaio ISO 898-2/ISO 2320
acciaio inox ISO 3506-2/NF E 25-035-2

Produzione: altri diametri, materiali, passo fine, altezze speciali, esagonali non standard su richiesta


d	Passo	h - min.	h - max.	s
M 5	0,80	3,70	4,70	8,00
M 6	1,00	4,70	5,20	10,00
M 8	1,25	6,14	6,80	13,00
M 10	1,50	7,64	8,40	16,00
M 12	1,75	9,50	10,80	18,00
M 14	2,00	10,30	12,80	21,00
M 16	2,00	12,30	14,80	24,00
M 18	2,50	14,20	15,80	27,00
M 20	2,50	14,90	18,00	30,00
M 22*	2,50	16,90	19,40	34,00*
M 24	3,00	17,70	21,50	36,00
M 27	3,00	20,70	23,80	41,00
M 30	3,50	22,70	25,60	46,00
M 33	3,50	24,70	28,70	50,00
M 36	4,00	27,40	31,00	55,00
M 39	4,00	29,40	33,40	60,00
M 42*	4,50	32,40	34,00	65,00
M 45*	4,50	34,40	36,30	70,00
M 48*	5,00	36,40	38,70	75,00

*Esagonale dimensioni fuori norma

* Fuori norma, accordo tra cliente e fornitore


Materiale	Codice	Campo di utilizzazione
Acciaio Classe 04 (classe 8)	QN	Grezzo -50° C +300° C ⁽¹⁾
Acciaio Classe 05 (classe 10)	QS	
Acciaio inox A2-035 (A2-70)	ZEB	Atmosfera corrosiva -200° C +400° C ⁽¹⁾
Acciaio inox A4-035 (A4-70)	ZKB	
Acciaio inox A4-040 (A4-80)	ZHB	

⁽¹⁾ Indicativo



Marcatura della classe di qualità e delle iniziali del fabbricante secondo norma ISO 898-2

△ Senso montaggio

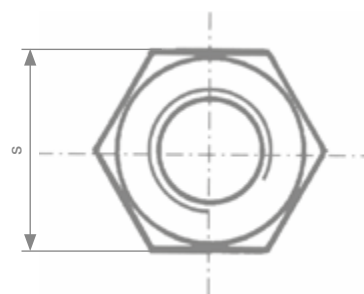

Trattamento superficiale (in conformità ROHS)

Zincatura (acciaio)	Giallo	ZJ		ISO 4042
	Bianco finitura LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Bianco finitura LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Zinco lamellare (acciaio)			Su richiesta	
Antigrippante (inox)	STANAL™400	ST		
	Sherardisation	SH	NF EN 13811	
Grezzo		BT		

Esempio di designazione

	Forma	Diametro E passo	Classe	Protezione	
Codice	HCB	100150	ZH	ST	00
Formulazione	HCB	M10 x 1,50	A4 80	STANAL™400	*

*Dimensione standard