

FIJACIONES MODULARES

ALEACIÓN LIVIANA

Junio 2021

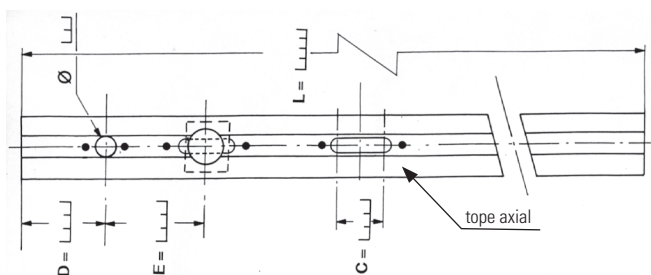
Rosca: en conformidad con la norma ISO 262/ISO 965-2





Características y pruebas funcionales: ISO 2320


Materia: aleación liviana

Tratamiento superficial: Todos los tratamientos (conforme ROHS)

Campo de aplicación: Contáctenos



 Ref. 101000 Materia: 6060 (AGS) T5	M3 hasta M5 M3 hasta M5 M3 hasta M5 M3 hasta M6 deflexiones 
 Ref. 403010 Materia: 1050A (A5)	M3 hasta M8 M3 hasta M8 M3 hasta M8 M3 hasta M8 deflexiones 
 Ref. 403048 Materia: 1050A (A5)	M6 hasta M10 M6 hasta M10 M6 hasta M10 M6 hasta M12 deflexiones 
 Ref. 501000 Materia: 6060 (AGS) T5	M6 hasta M10 M6 hasta M10 M6 hasta M10 M6 hasta M12 deflexiones 



Facilidad de uso:

- De 25 mm hasta 6 mt de largo
- Cantidad ilimitada de tuerca o de tornillo por guía
- Elección del diámetro de la tuerca y de los tornillos
- Elección de la materia, del tipo de tuerca o de tornillo (mezcla posible)
- Equidistancia entre los productos
- Configuración técnica interna (agujero ovalado, perforación para remache)
- Las guías se pueden entregar flejadas o plegada.

Para aplicaciones personalizadas o insertos, porfavor no dude en **contactarnos**