


Definición: tuerca hexagonal enteramente metálica autoblocante reutilizable con dos hendiduras superpuestas

Rosca: en conformidad con la norma UNC/UNF ASME B1.1 y BS 84 - BSF/BSW a pedido

Características y pruebas funcionales: acero ASME B18.16.6 y BS 4929-2

Producción: otros diámetros, materiales, paso fino, alturas especiales, hexagonales no estándar sobre solicitud

d/pulgada	d/mm	Paso/UNC	Paso/UNF	s/min.	s/max.	alt	m	Codigos
Nº1	1,854	64	72	6,172	6,375	5,30	2,60	B
Nº2	2,184	56	64	6,172	6,375	5,30	2,60	C
Nº3	2,515	48	56	6,172	6,375	5,30	2,60	D
Nº4	2,845	40	48	6,172	6,375	5,30	2,60	E
Nº5	3,175	40	44	6,172	6,375	5,30	2,60	F
Nº6	3,505	32	40	7,747	7,950	6,30	3,00	G
Nº8	4,166	32	36	8,534	8,763	6,30	3,00	H
Nº10	4,826	24	32	9,321	9,550	6,30	3,00	I
Nº12	5,486	24	28	10,871	11,125	7,50	4,50	J
1/4	6,350	20	28	10,871	11,125	7,50	4,50	K
5/16	7,938	18	24	12,420	12,700	8,80	4,80	L
3/8	9,525	16	24	13,995	14,274	8,80	4,80	M
7/16	11,113	14	20	17,145	17,475	11,00	6,00	N
1/2	12,700	13	20	18,694	19,050	13,00	7,20	O
9/16	12,032	12	18	21,869	22,225	15,00	8,00	P
5/8	15,875	11	18	23,418	23,825	17,00	9,50	Q
3/4	19,050	10	16	27,635	28,575	21,00	12,00	R
7/8	22,225	9	14	32,232	33,324	22,00	12,50	S
1	25,400	8	12	36,830	38,100	24,00	13,50	T
1 1/8	28,575	7	12	41,427	42,875	25,00	14,00	U
1 1/4	31,750	7	12	46,024	47,701	29,50	16,00	V
1 3/8	34,925	6	12	50,647	52,374	32,00	17,00	W
1 1/2	38,100	6	12	55,245	57,150	35,00	18,50	X

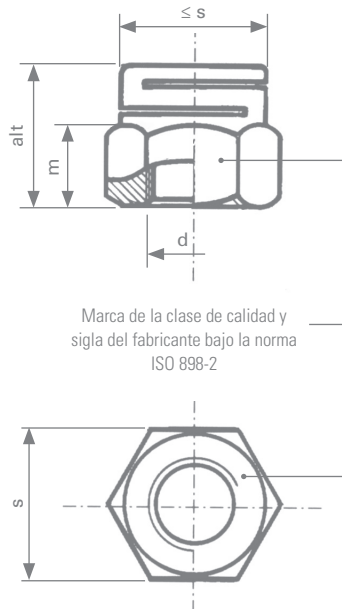

Materia	Codificación	Límite de utilización
Grado 5/ Grado B (clase 8)	QV	Sin tratamiento -50° C +300° C ⁽¹⁾
Grado 8/ Grado C (clase 10)	QK	
Acero inoxidable A2-70	ZE	Atmósfera corrosiva -200° C +400° C ⁽¹⁾
Acero inoxidable A4-70	ZK	
Acero inoxidable A4-80	ZH	

Otras materias: Latón - Bronce - Aleación liviana -Titanio... ⁽¹⁾ Valores solo informativos

Tratamientos superficiales (en conformidad con la norma ROHS)

Galvanizado (acero)	Amarillo	ZJ		ISO 4042
	Blanco acabado LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Blanco acabado LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Cinc laminar (acero)			A pedido	
Antigripante (acero inoxidable)	STANAL™400	ST		
	Sherardisation	SH	NF EN 13811	
Sin tratamiento		BT		

Ejemplo de codificación

	Tipo	Diámetro x paso	Clase	Protección	
Codificación	ESL	N00UNC	QV	ZF	00
Redacción	ESL	ø 7/16" UNC	8	Blanco acabado LANTHANE® Top coat	*

*Dimensión estándar