

Definición: tuerca hexagonal autoblocante reutilizable con dos hendiduras superpuestas y una arandela móvil

Rosca: en conformidad UNC/UNF ASME B1.1 y BS 84 - BSF/BSW a pedido

Características y pruebas funcionales: acero ASME B18.16.6 y BS 4929-2


Producción: otros diámetros, materiales, paso fino, alturas especiales, hexagonales no estándar sobre solicitud

d nominal	d/mm	Paso UNC	Paso UNF	s	h	m	d ₂ *	s ₁	Codigos
N°10	4,826	24	32	9,00	8,00	3,00	14,00	1,30	I
1/4	6,350	20	28	11,00	9,50	4,00	18,00	1,40	K
5/16	7,938	18	24	13,00	10,80	4,80	22,00	1,60	L
3/8	9,525	16	24	14,00	10,80	4,80	22,00	1,60	M
7/16	11,113	14	20	17,00	13,50	6,00	27,00	1,80	N
1/2	12,700	13	20	18,00	15,80	7,20	30,00	2,40	O
5/8	15,875	11	18	24,00	21,00	9,50	40,00	3,20	Q
3/4	19,050	10	16	28,00	25,00	12,00	40,00	3,20	R
7/8	22,225	8	12	38,00	28,70	13,5	50,00	4	T
1"	25,400	9	14	31,80	26,00	12,5	50,00	3	S

*Dimensiones a título indicativo, para otro diámetro o otro tipo de arandela consúltelos

Materia	Codificación	Limite de utilización
Grado 5/Grade B (clase 8)	QV	Sin tratamiento -50° C +300° C ⁽¹⁾
Grado 8/Grade C (clase 10)	QK	
Acero inoxidable A2-70	ZE	Atmósfera corrosiva -200° C +400° C ⁽¹⁾
Acero inoxidable A4-80	ZH	

⁽¹⁾Valores solo informativos

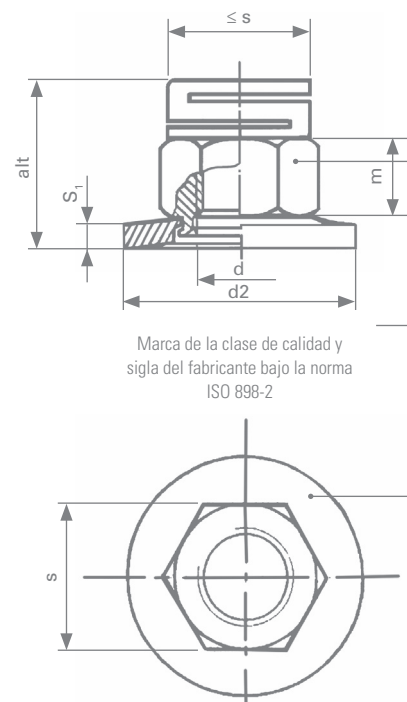

Tratamientos superficiales (en conformidad con la norma ROHS)

Galvanizado (acero)	Amarillo	ZJ		ISO 4042
	Blanco acabado LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Blanco acabado LANTHANE®+ Top coat	ZF		ISO 4042
Cinc laminar (acero)			A pedido	
Antigripante (acero inoxidable)	STANAL™400	ST		
	Sherardisation	SH	NF EN 13811	
Sin tratamiento		BT		

Podemos fornecer las tuercas según la ASME B1.1 y B1.15

Ejemplo de codificación

	Tipo	Diámetro x paso	Clase	Protección	
Codificación	ERM	N00UNF	QV	ZF	51
Reducción	ERM	ø 3/8 UNC	8	Blanco acabado LANTHANE® Top coat	CS22

*Dimensión estándar